

品名：瞬时+积算 电子式流量计  

型号：OF-W



特色：具显示功能、瞬时／积算流量、脉冲输出功能


- 适用介质：冷温水、煤油、轻油、重油、弱酸、弱硷...等
- 具LCD显示功能：瞬时流量&积算流量(可自行切换/设定)
- 具瞬时锁定功能(标准)、脉冲输出功能(选用)、构造简单，翼轮式原理

规格：

一般型			OF05-ZAWN	OF05-ZZWN	OF10-ZAWN	OF10-ZZWN
带脉冲信号输出			OF05-ZAWP	OF05-ZZWP	OF10-ZAWP	OF10-ZZWP
介质黏度	0.3~0.8 mPa.S		0.085~0.85 L/min		0.7~5 L/min	
	0.8~2.0 mPa.S		0.05 ~0.85 L/min		0.35~5 L/min	
	2.0~5.0 mPa.S		0.017~0.85 L/min		0.17~5 L/min	
	5.0~200mPa.S		0.0085~0.85 L/min		0.085~5 L/min	
精确值	瞬间		±2% RS±0.007 L/min		±2% RS±0.04 L/min	
	积算		±2% RS(标准安装位置)			
量测介质(液体)			水、热水、煤油、重油 (不可用于盐酸/液碱/过氧化氢/汽油)	弱酸、弱硷 (不可用于盐酸/液碱/过氧化氢/汽油)	水、热水、煤油、重油 (不可用于盐酸/液碱/过氧化氢/汽油)	弱酸、弱硷 (不可用于盐酸/液碱/过氧化氢/汽油)
最大操作压力			0.5 MPa (液体温度 20° C时)			
压力损失			≤ 4 kPa		≤ 10 kPa	
输出信号			电流输出(宽频脉冲信号输出) 脉冲幅度超出5ms 最大额定电压30VDC 输出容量ON阻抗:<150Ω;OFF阻抗:>100kΩ (输入电流在<10mA;剩下电压<1.5V)			
脉冲输出范围			10 mL/p			
环境温/湿度			0~60° C / 35~85%RH			
LCD	瞬时	最小显示值	0.007 L/min		0.04L/min	
		表示单位	0.000L		00.00L/min	
	积算	表示单位	00000.000L		000000.00L	
供应电源			内键锂电池(电池寿命4年)			
防护等级			IP64			
接液端			R1/4"		R1/2"	
重量			240 g	240 g	260 g	260 g
接液端材质	外壳	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
	叶轮	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
	枢轴	SUS304	SiC	SUS304	SUS304	SiC
	O-ring	NBR	FKM	NBR	NBR	FKM

尺寸图：

单位：mm

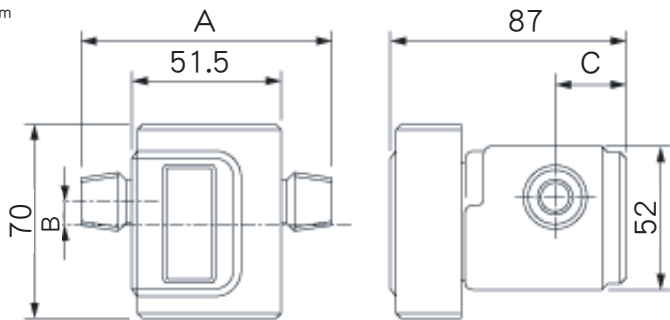

型号	OF05	OF10
A	80	90
B	8	8.5
C	25	24

安装图：

安装时，显示面版必须朝上；
旋转式显示面版(可依据现场环境方便阅览)

